

Saunaofen 46.U

Hinterbankofen


Empfohlen für die Hotel- und gewerbliche Sauna

Außenmantel: Edelstahl blank-poliert
 Innenmantel: Edelstahl blank-poliert
 Steinkorb: Edelstahl
 Steinfüllung: 15 kg inkl.


Steinkorb mit Aufgusswanne über die ganze Ofenbreite.
 Aufgussstrichter mit 1m Silikon-Verlängerungsschlauch.
 6m Silikon-Anschlusskabel inkl.

Anschluss-Schema



6 - 9 kW

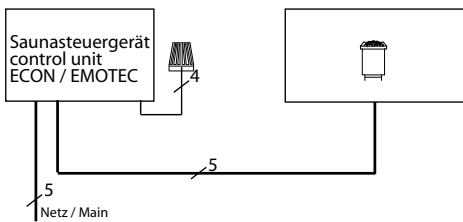

12 kW

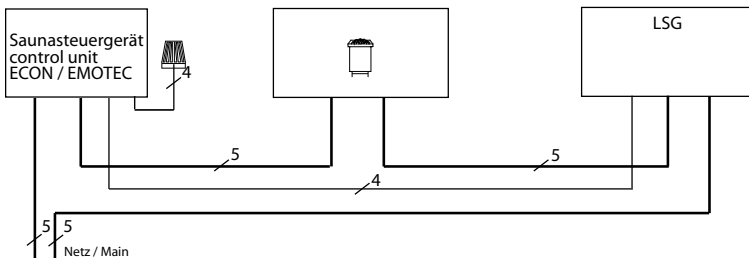


CE IP x4 MADE IN GERMANY



Ofen-leistung nach DIN	elektr. Anschluss	Absicherung Steuergerät in A	Absicherung LSG in A	Verbindung Netz - Steuergerät	Verbindung Netz - LSG	Verbindung Steuergerät Ofen	Verbindung LSG - Ofen	Verbindung Steuergerät - LSG
6,0 kW	3N AC 50 Hz 400 V	3 x 16	-	5 x 2,5 ²	-	5 x 1,5 ²	-	-
8,0 kW								
9,0 kW			3 x 16	5 x 2,5 ²	5 x 1,5 ²			
12,0 kW			3 x 16	5 x 2,5 ²	4 x 1,5 ²			

Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm² Kupferleitung.

190 bei Kabinen bis 2 x 2 m
 390 bei größeren Kabinen

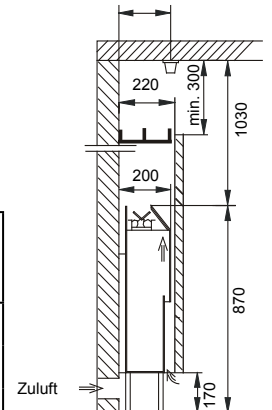

Art.-Nr.	Aussenmantel	Ofen-leistung nach DIN	Einbau-maße in cm	für Kabinenvolumen	Mindestmaß der Be- und Entlüftung	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Steinfüllung	Leistungsschaltgerät (LSG) erforderlich	zu verwenden mit den Steuergeräten
90.8425	Edelstahl	6,0 kW	87 / 112 / 20	6 - 8 m ³	35 x 3 cm	23,5 kg	15 kg	-	ECON 45A1 ECON 45A2 ECON 45H2 EMOTEC DC9000 EMOTEC DC9000 DB/DL/DLF EMOTEC HCS9003 EMOTEC HCS9003 DB/DL/DLF Emotouch II PB/AF/GF
90.8426		8,0 kW		7 - 10 m ³	35 x 4 cm	25,0 kg			
90.8427		9,0 kW		9 - 14 m ³	35 x 5 cm	24,5 kg			
90.8608		12,0 kW		14 - 18 m ³	35 x 6 cm				

Technische Änderungen vorbehalten